ymbersanayade® s.l.

DIVISIÓN PISCINAS
CATÁLOGO-02

ymbersa

@ymbersa

ymbersa
Nayade

ymbersa.11

ymbersa
Nayade

www.ymbersa.com

Seguimos trabajando para usted...

ANTIALGAS

PRESENTACIÓN

1 5 10 20 25 Lt

ANTIALGAS DOBLE CONCENTRACIÓN SIN ESPUMA

Algicida enérgico, previene deposiciones de algas en paredes y suelos de piscinas.

Alta solubilidad y acción inmediata.
No contiene Cloro.
No produce espuma.
No modifica el pH del agua en las dosis recomendadas.

Es conveniente realizar las adiciones al atardecer, una vez finalizada la hora de baño.

Añadir el producto cerca de las boquillas de impulsión, con el equipo depurador en marcha.

Dosis Orientativa:
Tratamiento inicial:
Añadir 20 cm^3 por cada m^3 de agua.
Tratamiento de mantenimiento:
Añadir una vez por semana 10 cm^3 por cada m^3 de agua.

PRESENTACIÓN

1 5 10 20 25 Lt

ANTIALGAS DOBLE CONCENTRACIÓN STD

Algicida enérgico, previene deposiciones de algas en las paredes y suelos de piscinas.

Alta solubilidad y acción inmediata.
No contiene Cloro.
No modifica el pH del agua en las dosis recomendadas.

Es conveniente realizar las adiciones al atardecer, una vez finalizada la hora de baño.

Añadir el producto cerca de las boquillas de impulsión, con el equipo depurador en marcha.

Dosis Orientativa:
Tratamiento inicial:
Añadir 20 cm^3 por cada m^3 de agua.
Tratamiento de mantenimiento:
Añadir una vez por semana 10 cm^3 por cada m^3 de agua.

PRESENTACIÓN

1 5 10 20 25 Lt

BLACK-STOP-ALGI®

Exterminador de ALGAS NEGRAS muy rebeldes. **BLACK-STOP-ALGI** no contiene metales.

Se puede usar en cualquier tipo de piscinas, incluso en Liner.

Es un **producto económico** y de **gran rendimiento.** A dosificaciones muy bajas es muy activo contra todo tipo de algas. Al eliminar todo tipo de algas mejora sensiblemente la filtración del equipo y por lo tanto la calidad objetiva del agua, mejora visualmente desde la primera dosis.

BLACK-STOP-ALGI destruye e impide el crecimiento de algas que causan la degradación y la putrefacción del agua de su piscina.

Su utilización es compatible con otros productos clorados y antialgas, no altera el pH del agua a las dosis recomendadas: No deja residuos y es fácilmente soluble.

Su utilización se puede hacer mediante bomba dosificador en aquellas piscinas que dispongan de inyección electrónica. En caso contrario, se podrá utilizar al atardecer cuando la piscina este en desuso con el equipo de filtración en marcha para una mejor dispersión del producto.

Dosis Orientativa:
Tratamiento de algas extremadamente rebeldes, tratamiento inicial:
300 ml. por cada 10 m^3 de agua. (30ppm).
Tratamiento de choque, tratamiento inicial:
200 ml. por cada 10 m^3 de agua. (20ppm).
Tratamiento de mantenimiento, tratamiento semanal:
100 ml. por cada 10 m^3 de agua. (10ppm).

PRESENTACIÓN

1 5 10 20 25 Lt

ALGI-BRILL-PLUS®

Algicida enérgico, previene deposiciones de algas en paredes y suelos de piscinas.

Alta solubilidad y acción inmediata.
No contiene cloro.
No produce espuma.
No modifica el pH del agua en las dosis recomendadas.

Es conveniente realizar las adiciones al atardecer, una vez finalizada la hora de baño.

Añadir el producto cerca de las boquillas de implusión, con el equipo depurador en marcha

Dosis Orientativa:.
Tratamiento inicial:
Añadir 10 cm³ por cada m³ de agua.
Tratamiento de mantenimiento:
Añadir una vez por semana 5 cm³ por cada m³ de agua.

CLOROS

PRESENTACIÓN

1 5 10 25 Kg

TBT-T200® PS. CLORO TABLETAS 200gr.

Producto clorado estabilizado, de baja solubilidad para la desinfección en piscinas.

El producto puede usarse colocando la pastilla directamente en los Skimmers, en los dosificadores By-pass.

No depositar sobre el fondo de la piscina.

Dosis Orientativa:
Tratamiento de mantenimiento:
4-6 Tabletas 100 m³/7dias.

PRESENTACIÓN

1 5 10 25 Kg

TBT-MTF® PS. TABLETAS MULTIFUNCIÓN 200gr.

Multiacción:
- **Algicida**
- **Floculante**
- **Estabilizador**
- **Desinfectante del agua de la piscina.**

El producto puede usarse colocando la pastilla directamente en los Skimmers, en los dosificadores By-pass.
No depositar sobre el fondo de la piscina.

Dosis Orientativa:
Tratamiento de mantenimiento:
4-6 Tabletas 100 m³/7dias.

PRESENTACIÓN

1 5 10 25 Kg

TGR-90® GRANULADO DE DISOLUCIÓN LENTA

Producto clorado estabilizado, de baja solubilidad para la desinfección en piscinas.

El producto puede ser añadido directamente al vaso de la piscina o en los Skimers.

Disolver previamente el producto en un cubo lleno de agua inmediatamente antes del uso.

Si la piscina está revestida con PVC no dosificar el producto sin previamente haberlo disuelto perfectamente.

Dosis Orientativa:
Cloración de choque:
7 a 8 grs. Por cada m³ de agua cada dia.
Cloración de mantenimiento:
2 grs. Por cada m³ de agua cada día.

PRESENTACIÓN

1 5 10 25 Kg

DGR-55® CLORO CHOQUE GRANULADO

Producto clorado estabilizado, de alta solubilidad para la desinfección en piscinas.

El producto puede ser añadido directamente al vaso de la piscina o en los Skimers.

Para piscinas revestidas con PVC, disolver previamente el producto en un cubo lleno de agua inmediatamente antes del uso

No dosificar el producto sin haberlo disuelto perfectamente.

Dosis Orientativa:
Cloración de choque:
8 a 16 grs. Por cada m^3 de agua.
Cloración de mantenimiento:
1,5 a 3 grs. Por cada m^3 de agua cada día.

PRESENTACIÓN

6 12 25 Kg

CLODO® POOL - HIPOCLORITO SÓDICO

Bactericida para la desinfección de aguas en piscinas y spa.

Oxidante de sustancias disueltas en el agua. Elimina materia orgánica.

Ajústese el ph del agua entre 7,2 y 7,6. Comprobar diariamente el nivel de cloro, que debe estar entre 0.6ppm y 1ppm. (Estos valores pueden cambiar en función de la Legislación Local).

Dosis Orientativa:
Se añade todos los días directamente a la piscina al atardecer, una vez finalizada la jornada de baño a razón de 2-3 litros por cada 100 m^3, o preferentemente mediante bomba de cloración automática.

BROMO

PRESENTACIÓN

1 5 10 20 Kg

BROMYMB® T20. BROMO TABLETAS 20gr.

Tabletas de 20 gr. Para la desinfección de aguas de piscinas y spa.

Dosis Orientativa:
Dosificación inicial: Una vez lavado el sistema de filtración y ajustada la dureza del agua a 200mg / L y la alcalinidad total entre 125-150 mg / L se ajusta el pH entre 7.2 y 7.6. Seguidamente se dosifica BROMYMB-T20 en un alimentador o dosificador (Si se dispone de él) y se ajusta el flujo de agua para mantener unos niveles de bromo residual comprendidos entre 1-4 ppm. (3.74 Kg. De BROMYMB-T20 por cada 100 m^3 de agua aproximadamente).

Dosificación mantenimiento:
Revisar y rellenar el alimentador o dosificador con producto semanalmente. Ajustar el flujo de agua para mantener unos niveles de bromo residual comprendidos entre 1-4 ppm.

CONTROL DEL PH

PRESENTACIÓN

12 25 Kg

pH MINUS LÍQUIDO LQAC

Reductor líquido del ph del agua para piscinas con ph superiror a 8. Producto especialmente recomendado para piscinas de todo tipo. Fácil y cómo de utilizar al venir en formato líquido.

Es recomendable utilizar el producto con bomba de dosificación automática. En caso de no exister, se recomienda la adición dirtecta sobre los Skimers al atardecer, despues del baño con la depuradora en marcha y dejar al menos dos horas funcionando la depuradora para conseguir una buena dispersión del producto.

Dosis Orientativa:
Para rebajar el ph y situarlo entre 7.2 y 7.6, se debe de añadir 1 L de producto por cada 100 m³ de agua y décima a rebajar (1.000 ml/100 m³/décima a rebajar).

PRESENTACIÓN

7 13 Kg

pH MINUS LÍQUIDO LQAS

Reductor líquido del pH del agua para piscinas con pH básico. Producto recomendado para t**odo tipo de piscinas y SPA,** especialmente para piscinas con aparato de electrólisis salina. No fumante.

Es recomendable utilizar el producto con bomba de dosificación automática. En caso de no exister, se recomienda la adición dirtecta sobre los Skimers al atardecer, despues del baño con la depuradora en marcha y dejar al menos dos horas funcionando la depuradora para conseguir una buena dispersión del producto.

Dosis Orientativa:
Para rebajar el ph y situarlo entre 7.2 y 7.6, se debe de añadir 1 L de producto por cada 100 m³ de agua y décima a rebajar (1.000 ml/100 m³/décima a rebajar).

PRESENTACIÓN

5 11 Kg

pH MINUS LÍQUIDO LQAS DOMESTIC

Reductor líquido del pH del agua para piscinas con pH básico. Producto recomendado para t**odo tipo de piscinas y SPA,** especialmente para piscinas con aparato de electrólisis salina. No fumante. Autorizado para usos domésticos

Es recomendable utilizar el producto con bomba de dosificación automática. En caso de no exister, se recomienda la adición dirtecta sobre los Skimers al atardecer, despues del baño con la depuradora en marcha y dejar al menos dos horas funcionando la depuradora para conseguir una buena dispersión del producto.

Dosis Orientativa:
Para rebajar el ph y situarlo entre 7.2 y 7.6, se debe de añadir 3 L de producto por cada 100 m³ de agua y décima a rebajar (3.000 ml/100 m³/décima a rebajar).

PRESENTACIÓN

1,5 8 16 Kg

pH MINUS SÓLIDO SLD

Disminuye el pH del agua.
Elimina la turbiez del agua.
El valor pH en aguas de piscinas, debe estar entre 7,2 y 7,6. En el caso de aguas muy duras es conveniente mantener el pH en el valor 7,2.

Añadir este producto al final de la jornada y en ausencia de bañistas. Comprobar con un TEST-KIT el valor del pH y en caso de no haber alcanzado el nivel deseado repetir el tratamiento, modificando la cantidad añadida, según el resultado obtenido.

Dosis Orientativa:
Añadir 10 g de **pH Minus Sólido** por cada m³ de agua y décima de pH a bajar, sobre las boquillas de impulsión, con el equipo depurador en marcha.
Ejemplo: para una piscina de 50m³ con pH = 7,8 queremos bajar el pH dos décimas, 2x10x50 m³ = 1000 g de producto (1 Kg).

PRESENTACIÓN

7 14 Kg

pH PLUS LÍQUIDO

Incrementa el pH del agua. Evita oxidaciones de los accesorios. Con pH neutro se evita irritaciones en piel y mucosas. Reduce el consumo de cloro.

El valor del ph del agua deberá estar situado entre 7,2 y 7,6 y su control se realizará diariamente por medio de un estuche analizador de ph y cloro (pool-tester).

Dosis Orientativa:
Añadir 1,5 L de PH PLUS LÍQUIDO para aumentar en 0,2 unidades el valor del ph en 100 m³ de agua.

PRESENTACIÓN

1 4 8 18 Kg

pH PLUS SÓLIDO

Incrementa el pH del agua. Evita oxidaciones de los accesorios. Con pH neutro se evita irritaciones en piel y mucosas. Reduce el consumo de cloro.

El valor del ph del agua deberá estar situado entre 7,2 y 7,6 y su control se realizará diariamente por medio de un estuche analizador de ph y cloro (pool-tester).

Dosis Orientativa:
Añadir 5 gr. de pH+ por cada m³ de agua y décima de pH a subir, sobre las boquillas de impulsión, con el equipo depurador en marcha

FLOCULANTES - CLARIFICANTES

PRESENTACIÓN

6 12 25 Kg

L-FLOCK® - XXL. FLOCULANTE LÍQUIDO

Producto líquido de acción coagulante mediante el cual se **elimina las partículas en suspensión, mejorando la transparencia y calidad del agua** de su piscina.
Es compatible con bombas dosificadoras.

Dosis Orientativa:
Con equipo dosificador: Después de ajustar el valor de ph (7.2 y 7.6) y el de cloro (1 y 1.5 ppm) se recomienda dosificar al atardecer cuando la piscina está en desuso con el equipo de filtración en marcha, dosificar a razón de 250 cm³ y 1.500 cm³ por cada 100m³ de agua dependiendo de su turbidez.

Sin equipo dosificador:
Después de ajustar el valor de ph (7.2 y 7.6) y el de cloro (1 y 1.5 ppm) se recomienda dosificar directamente al vaso al atardecer, cuando la piscina está en desuso con el equipo de filtración en marcha, dosificar a razón de 250 cm³ y 1.500 cm³ por cada 100m³ de agua dependiendo de su turbidez. Dejar cuatro o cinco horas el equipo de filtración en marcha después de la dosificación para una buena dispersión del producto.

PRESENTACIÓN

1 | 5 | 10 Lt

L-FLOCK® ORG

Polímero orgánico de origen NATURAL libre de sales metálicas. Líquido de acción coagulante mediante el cual se eliminan las partículas en suspensión, mejorando la transparencia y calidad del agua de su piscina. Es compatible con bombas dosificadoras.

Aumenta la eficacia del filtro y evita su colmación.

Para todo tipo de filtros: arena, vidrio, zeolita, cartucho, diatomeas...

Es compatible con todos los tratamientos de sanitización.

Dosis Orientativa:
Con equipo dosificador:
Después de ajustar el valor de ph (7.2 y 7.6) y el de cloro (1 y 1.5 ppm) se recomienda dosificar al atardecer cuando la piscina esté en desuso con el equipo de filtración en marcha, dosificar a razón de 250 cm^3 y 1.500 cm^3 por cada 100m^3 de agua dependiendo de su turbidez.

Sin equipo dosificador:
Después de ajustar el valor de ph (7.2 y 7.6) y el de cloro (1 y 1.5 ppm) se recomienda dosificar directamente al vaso al atardecer, cuando la piscina esté en desuso con el equipo de filtración en marcha, dosificar a razón de 250 cm^3 y 1.500 cm^3 por cada 100m^3 de agua dependiendo de su turbidez. Dejar cuatro o cinco horas el equipo de filtración en marcha después de la dosificación para una buena dispersión del producto.

PRESENTACIÓN

1/2 | 1 | 5 Lt

CLEAN STORM®

Nueva fórmula, más efectiva y Natural (polímero natural, no tóxico, 100% biodegradable).

Elimina la turbidez del agua, incluso las partículas más finas. M**antiene el agua de su piscina CRISTALINA** durante más tiempo, (dura hasta 5 semanas).

Más económico.
Elimina aceites y grasas procedentes de bronceadores, lociones corporales, etc. Elimina el olor a cloro reduciendo la formación de cloraminas.
Elimina el exceso de metales disueltos como cobre, hierro cobalto, y evita la formación de manchas.

Aumenta la eficacia del filtro y evita su colmatación. Para todo tipo de filtros: arena, vidrio, zeolita, cartucho, diatomeas ...
Es compatible con todos los tratamientos de sanitización. Fácil dosificación, escala de medidas impresa en la botella.

Dosis Orientativa:
Mantenimiento 100 c.c. semanalmente por cada 50-60 m^3. En caso de turbidez del agua, se puede doblar la dosis. Al ser un polímero natural, no habria ningún problema en caso de sobredosificación.

PRESENTACIÓN

1 Pack

CLEAN STORM® GEL CUBE 3XL

Tableta en Gel con fórmula de coagulación intensiva capaz de capturar hasta las partículas de polvo más finas que el sistema de filtración por sí solo no es capaz de quitar del agua de la piscina.
Continúa trabajando hasta por 4 semanas después de su adicción.

Dosificación y Modo de Empleo:
Hacer lavado y enjuague previo al filtro.
Una tableta de Clean Storm Gel Cube 3XL es suficiente para tratar hasta 100m^3.
Introducir una tableta en la cesta del Skimer o en el prefiltro de la bomba.
Poner el sistema de filtración durante 24h.
Vigilar el manómetro y lavar en caso de rápida subida de la presión de éste.
Lavar y enjuagar filtro bien al finalizar el periodo de
Una vez que Clean Storm Gel Gube 3XL haya limpiado el agua, se puede reanudar el mantenimiento normal.

PRESENTACIÓN

1 5 Kg

TAB-FLOCK-T® FLOCULANTE TABLETAS 200gr.

Producto en tableta de acción coagulante mediante el cual se elimina las partículas en suspensión, **mejorando la transparencia y calidad del agua** de su piscina.

Una vez regulado el pH del agua entre 7,2 - 7,6 y despues de efectuar un lavado al filtro, adicionar las tabletas necesarias en los Skimers, es conveniente hacer lavados al filtro durante las 48 horas posteriores a la utilización del producto con intervalos de 8 horas

Dosis Orientativa:
En piscinas de 10 a 50 m³:
1 tableta de TAB-FLOCK-T cada 8 ó 10 días.
En piscinas de 50 a 100 m³:
2 tabletas de TAB-FLOCK-T cada 8 ó 10 días.
En piscinas de 100 a 150 m³:
3 tabletas de TAB-FLOCK-T cada 8 ó 10 días.

NEUTRALIZADORES DE CAL

PRESENTACIÓN

1 5 Kg

STOP-CRIS-CAL® - PS. ANTIINCRUSTANTE LÍQUIDO

Es un formulado especial para **evitar las incrustaciones calcáreas y la corrosión** producida por la precipitación en el instrumental y maquinaria en piscinas. La utilización regular mejora el rendimiento del equipo de filtración evitando la obstrucción y deterioro del mismo.

Dosis Orientativa:
Para sistemas de inyección de Hipoclorito Sódico en piscinas, adicionar directamente en el tanque de almacenamiento razón de 500 c.c. de **Stop-Cris-Cal PS** por cada 100 L. de Hipoclorito Sódico.

Para evitar incrustaciones en paredes, suelos e instrumental de piscinas con aguas de dureza media, adicionar directamente en el Skimer a razón de 1 L. de Stop-Cris-Cal Ps por cada 100 m³ de agua a la semana.

Esta dosificación se puede incrementar hasta los 2,5 L. semanales para aguas con dureza muy alta. Es importante que el pH del agua esté ajustado entre 7.2 y 7.8 para que el producto de un mayor rendimiento.

LIMPIADORES VASO Y ALREDEDORES

PRESENTACIÓN

6 12 25 Lt

LIMPOOL®

Potente limpiador ácido, detergente-desincrustante. De fácil aplicación. Acción rápida. No despide gases. **Disuelve y elimina incrustaciones cálcicas y magnésicas,** depósitos orgánicos adheridos en paredes y fondo de la piscina, tales como algas y grasas.

Modo de Empleo:
Para mejorar resultados, conviene mojar previamente con una manguera la pared a limpiar.

Coloque el limpiador en un cubo de plástico y con un cepillo aplíquelo de arriba-abajo como si estuviera pintando. También se aplica con pulverizador o bien con máquina.

Dejar actuar el limpiador 10-15 minutos con el fin de que disuelva mejor las incrustaciones, tiempo suficiente para que prepare otra pared de la piscina. Posteriormente proceder a enjuagar, a ser posible con agua presión.

PRESENTACIÓN

DG - POOLFAT® LIMPIADOR DE BORDES

DG-POOLFAT es un potente detergente-desengrasante neutro para la limpieza de la linea de flotación en paredes de piscinas.

Disuelve grasa y mugre adheridas a la linea de flotación en paredes de piscinas. Producto apto para la utilización en cualquier tipo de material. No contiene ácidos ni alkalís, no deteriora las superficies ni las erosiona.

Modo de Empleo:
Producto al uso. No necesita disolverse en agua previamente. Pulverizar sobre la superficie a limpiar y frotar con una esponja suavemente, aclarar en un cubo con agua los residuos de la limpieza. Evitar que los restos caigan al agua. Utilizar guantes para su aplicación.

PRESENTACIÓN

DG POOL FAT® PLUS

Potente gel limpiador Biodegradable con agentes desengrasantes y espuma controlada para la limpieza de manchas y grasas en las líneas de flotación en Piscinas y SPA.

Elimina eficazmente todo tipo de suciedad adherida y en especial manchas amarillentas o ennegrecidas. Apto para todo tipo de superficies en Piscinas de Gres y en especial para Piscinas de Linner y Poliéster.

Modo de Empleo:
Agitar en envase antes de aplicar el producto. Dosificar con el pulverizador o el tapón direccionable una pequeña cantidad de producto sobre una esponja abrasiva o cepillo y frotarla superficie a limpiar durante unos 15-30 segundos dependiendo de la suciedad. Enjuagar con abundante agua. Repetir la operación en caso de ser necesario. Es recomendable la utilización de guantes de goma para la protección de las manos.

PRESENTACIÓN

KITA T® MOHO

Enérgico limpiador que permite la liminación total de las manchas de moho, algas y musgo producidas por la acción de la humedad. Ideal para su uso en el blanqueamiento de juntas.

Modo de Empleo:
Pulverizar directamente sobre la superficie a tratar, dejar actuar 10 min, frotar con esponja humedecida en agua caliente y finalmente secar con un paño o bayeta secos. En caso de suciedad persistente repetir el proceso. Se recomienda ventilar la habitación tras su uso, así como el empleo de guantes para proteger la piel.

ESTABILIZDORES AGUA

PRESENTACIÓN

YMBERPLUS® ALKA

Es un producto sólido en polvo para aumentar la alcalinidad del agua y estabilizar los valores de pH bajos y rebeldes.

Modo de Empleo:
Para aumentar 10 ppm la alcalinidad, añadir 1kg de producto por cada 50m^3 de agua. Diluir la dosis en 10 litros de agua y con la depuradora en marcha añadirlo en el agua de la piscina (Nunca en el skimmer).
Dosis orientativa, depende de las características del agua (pH, contenido salino...). Es aconsejable hacer un análisis previo de la alcalinidad para determinar la dosis precisa.

PRESENTACIÓN

1 5 Kg

ESTABILYMB® CL. POLVO

Producto en polvo, soluble para la adición en aguas cloradas. Evita la rápida degradación del cloro provocada por la acción de la luz solar.

Modo de Empleo:
Adicionar en pequeñas dosis, con el equipo de filtración en marcha, a través de los skimers. Dosificación máxima: 40g por cada 1000 Lt de agua. Es recomendable mantener en el agua, un nivel de entre 30 - 50 p.p.m. de estabilizador. El control se podrá realizar con un analizador de acido isocianúrico.

PRESENTACIÓN

1 5 Kg

REDUCLOR® PV

Producto en granulado, soluble para la eliminación del exceso de cloro en el agua de piscinas.

Modo de Empleo:
Disolver previamente en agua y adicionar directamente a la piscina repartiendo por todo el perímetro con el sistema de filtración en funcionamiento.

Dosificación: 15g por cada 10m³" de agua, para diluir 1 p.p.m., el nivel de cloro residual.

PRESENTACIÓN

1/2 1 Lt

ESTABILYMB® SPA

Producto líquido de aspecto blanco viscoso para la neutralización de la espuma en SPA y Piscinas.

Modo de Empleo:
Poner el sistema en funcionamiento y adicionar en pequeñas dosis hasta neutralizar la espuma existente. Para obtener mejores resultados y economizar producto, se puede pulverizar directamente previamente disuelto en agua. se puede aplicar también por inyección en continuo.

HIBERNACIÓN

PRESENTACIÓN

5 10 Lt

IVER-YMBER®

IVER-YMBER es un hibernador pensado para aquellas piscinas que durante el invierno quieran conservar la calidad del agua. IVER-YMBER no contiene metales.

Es un producto **económico** y de **gran rendimiento. IVER-YMBER impide el crecimiento de algas** que causan la degradación y la putrefacción del agua de su piscina. Su agente secuestrante y dispersante **evita las incrustaciones calcáreas** en las zonas sumergidas en agua, como paredes filtro, llaves de paso y un largo etc. Su utilización es compatible con otros productos clorados. Para la utilización de **IVER-YMBER** es necesario que la temperatura del agua no supere los 16º C así como que la piscina quede cerrada con una lona o cubierta (impermeable a salvo de lluvia y viento) y en desuso hasta la llegada de la temporada de baño.

Al inicio de la nueva temporada de baño se puede utilizar el agua de la piscina haciendo el tratamiento inicial de cloración tradicional.

Modo de Empleo:
Una vez finalizada la temporada de baño, ajustado el pH del agua y revisado el equipo de filtración, se puede proceder a cerrar la piscina. Para ello, recomendamos una lona o cubierta impermeable que preserve de los agentes meteorológicos externos, como son lluvia y viento. Verter **IVER-YMBER** directamente al agua con la bomba en marcha par a asegurar una buena dispersión del producto y colocar la lona o cubierta. No es necesario que la bomba funcione durante los meses de la temporada invernal.

ACCESORIOS DESTACADOS

PRESENTACIÓN

20 Kg

YMBER CRISTAL®

YMBERCRISTAL sirve para reemplazar directamente la arena por vidrio en el sistema de filtración.
El origen de este medio filtrante es vidrio que después de una clasificación por diferencia de color es tratado, activado y triturado para obtener diferentes granulometrías.
Este medio filtrante tiene el aspecto de la arena y no existe ningún peligro en su manipulación ya que las partículas de vidrio están pulidas. Se sirve en sacos de 25 Kg.

VENTAJAS
15% mas ligero que la arena de Zilice, menos roturas en los filtros por aplastamiento.
No forma surcos, toda la superficie es filtrante al 100% durante toda la vida.
Trabaja por ionización, captura y retiene las particulas de suciedad y no le afecta la perdida de aristas de los granos como pasa con la arena de silice.
Vida útil ilimitada.
Material aseptico, no deja capa residual de bacterias.
Ahorro de Producto Químico.
Optimización y racionalización de los lavados y enjuagues al filtro bajando hasta en un 50% de estos para el optimo funcionamiento.
Mejor comportamiento con todo tipo de Producto Químico o sistemas de Desinfección eléctricos (Electrólisis Salina, Ozono, etc...)

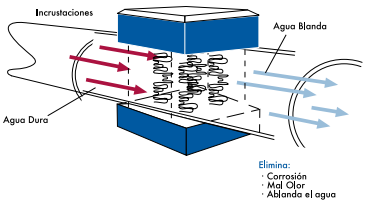

PRESENTACIÓN

1 Pac

YMBER MAGNETIC®

ELIMINA LA CALCIFICACIÓN
Impide lo formación de calcificación y hace desaparecer paulatinamente los sedimentos ya existentes.

SU EFECTO ES LIMPIO Y ECOLÓGICO
Evita la utilización de productos químicos de manera masiva por incrustaciónes en tuberias, filtros, válvulas, etc...

EVITA LA CORROSIÓN
Al disolverse todos los minerales, desaparece la sedimentación, calcificación, eliminándose la corrosión.

NO CONSUME ENERGÍA
Las unidades magnéticas no consumen ningún tipo de energía.

AHORRA ELECTRICIDAD/GAS Y GAS-OIL
Se precisa menos energía para calentar el agua.

AGUA MAS SALUDABLE

Conserva todos los minerales en suspensión y mantiene el equilibrio natural del agua.

ABLANDA EL AGUA
Ahorra productos químicos hasta un 50%.

MAS VIDA ÚTIL PARA LA MAQUINARIA
Ahorra reparaciones y mantenimiento.

DISMINUYE EL CONSUMO DE AGUA
La mejor calidad del agua hace que se necesite menos tiempo en los lavados.

Distribuido por

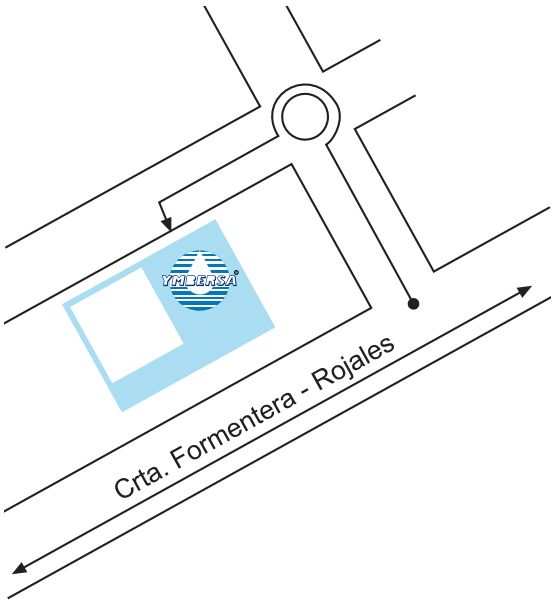

ymbersanáyade® s.l.

Pol.Industrial “Los Nazarios”
03179 FORMENTERA DEL SEGURA (ALICANTE)
Tel.:96 679 20 96 - ymbersa@ymbersa.com
www.ymbersa.com
R.C.I.: 03/56930 ROESB.: 0030-CV

ymbersa @ymbersa ymbersa Nayade ymbersa.11 ymbersa Nayade